HEIMANN
FAHRZEUGBAU

Des remorques avec un chargement à même le sol, facile, rapide et en toute sécurité

PT35/PT18

La Remorque par Heimann

Notre programme est basé sur la performance, la robustesse et la rentabilité !

Nos véhicules sont étudiés dans les moindres détails et fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Des produits performants et un savoir faire de plusieurs générations assurent une longévité et une bonne rentabilité de nos remorques.

Une fabrication en série exclusive, l'existence de plusieurs modèles, des offres d'équipements spéciaux assurent un travail technique avant gardiste, un service et un suivi de qualité.

Contactez-nous et nous trouverons ensemble la solution la plus adaptée à votre projet.

data green
mon environnement au quotidien

LES AVANTAGES DE LA REMORQUE PT35

La remorque PT35 offre plusieurs avantages. Son positionnement à même le sol permet un chargement en toute sécurité.
Avec son système hydraulique adapté, le plateau peut être monté et abaissé aisément.
Grâce aux anneaux placés à l'intérieur, le chargement peut être arrimé facilement

POMPE MANUELLE
Par un système hydraulique fiable, la pompe manuelle (électrique en option), permet de lever et abaisser le plateau

SUSPENSION
indépendante pourvue de combinés ressorts/amortisseurs hydrauliques pour un confort de conduite et une sécurité optimum.

CADRE en ACIER
Galvanisé à chaud
Antirouille

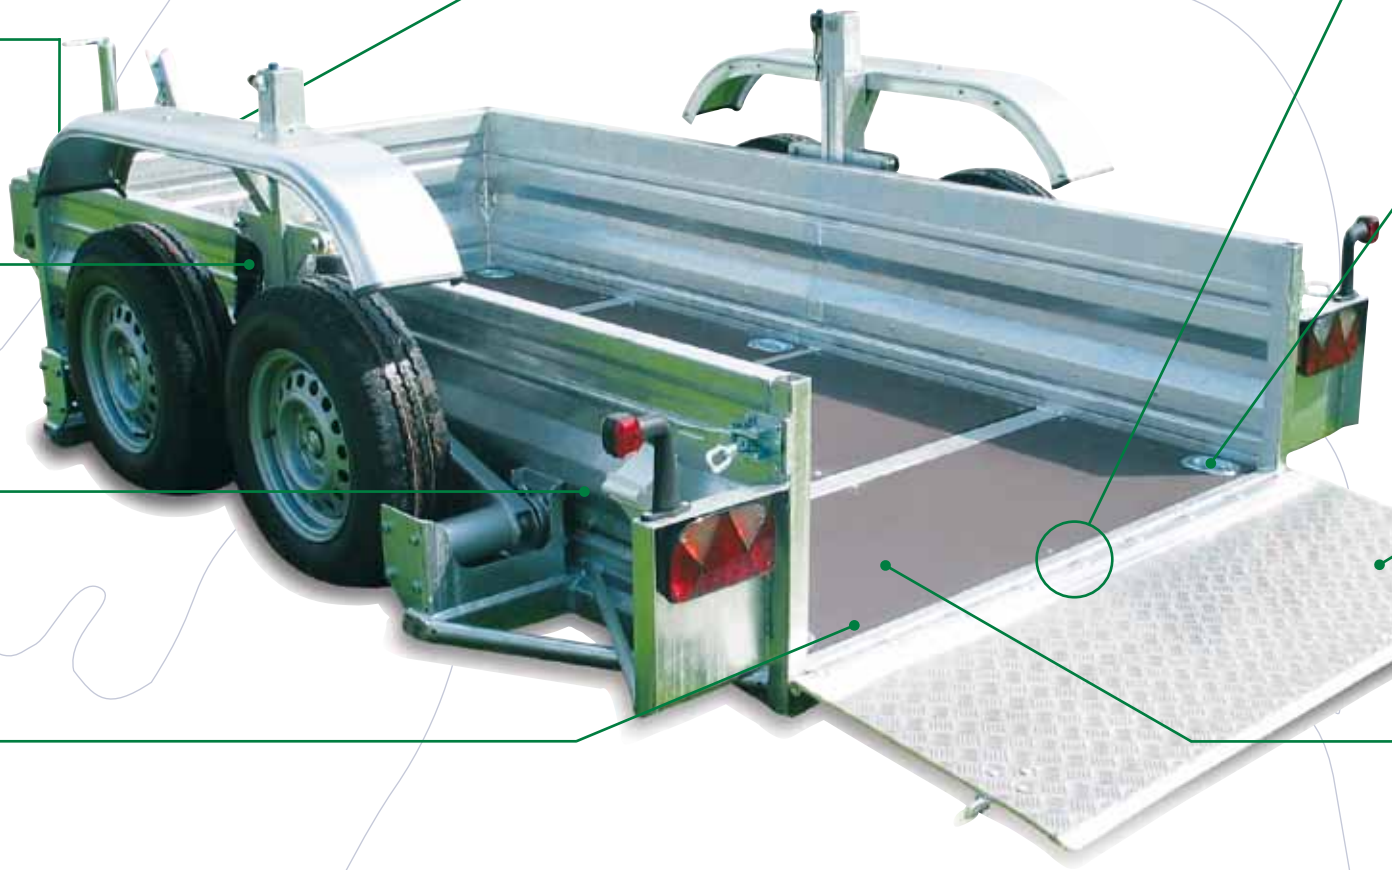

LE TIMON
Montage sur pivot pour autoriser la descente du plateau tout en restant attelé au véhicule tracteur.

Passage sans accro
L'articulation du hayon permet un chargement sans dénivelé

Anneaux D'ARRIMAGE
Au sol pour assurer une fixation solide et stable

Hayon Arrière
600 mm
Charge max:
2500 kg

Hauteur du plateau
Abaissé, 80 mm.

PLATEAU
Pouvant être abaissé par un système hydraulique.

Chargement avec rayonnage sur roulette

PT35 Fermée

Chargement rapide d'une nacelle

Fermée avec ouverture par le haut

Chargement arrimé et arrimage au sol

PT35 pouvant être abaissé – Avec 2 portes battantes

LA REMORQUE PT35
avec un chargement au sol

La remorque PT35 permet un chargement au sol.
Poids total en charge autorisé = 3500 kg
La charge utile dépend de la taille de la remorque (maximum jusqu'à 2700 kg).

La remorque peut rester accrochée au véhicule lors de l'abaissement du plateau

Mesures intérieures :
Longueur :..... de 3.000 à 5.000 mm
Largeur : ..... de 1.500 à 1800 mm
Hauteur : ..... 520 mm

Bâches, Autres équipements, autres finitions et autres dimensions sur demande.

REMORQUE pose au sol par Heimann

Nos remorques s'adaptent aisément à diverses situations. La manipulation se fait en toute sécurité.

Les dispositifs et procédés de commandes sont centralisés. Nous développons des principes facilitant votre confort d'utilisation. La recherche permanente pour l'amélioration de nos remorques, ainsi que la fabrication spéciale sur demande est essentiel pour notre entreprise.

De part leurs tailles et leurs polyvalences, elles assurent une grande souplesse de fonctionnement. De nombreux aménagement permettent une utilisation simple pratique de la remorque.
Des matériaux de qualité et des finitions haut de gamme, assurent une longévité et une fonctionnalité d'exception.

Des techniques avant-gardistes et un savoir-faire ancestral sont le gage d'une valeur sûre.
De nombreux avantages font que notre remorque est un produit de pointe. Il assure un confort et une aisance de chargement inégalé en toute sécurité

Le cadre et les montants peuvent être laqués de couleurs différentes ou pulvérisés. (revêtement pulvérisé inoxydable)

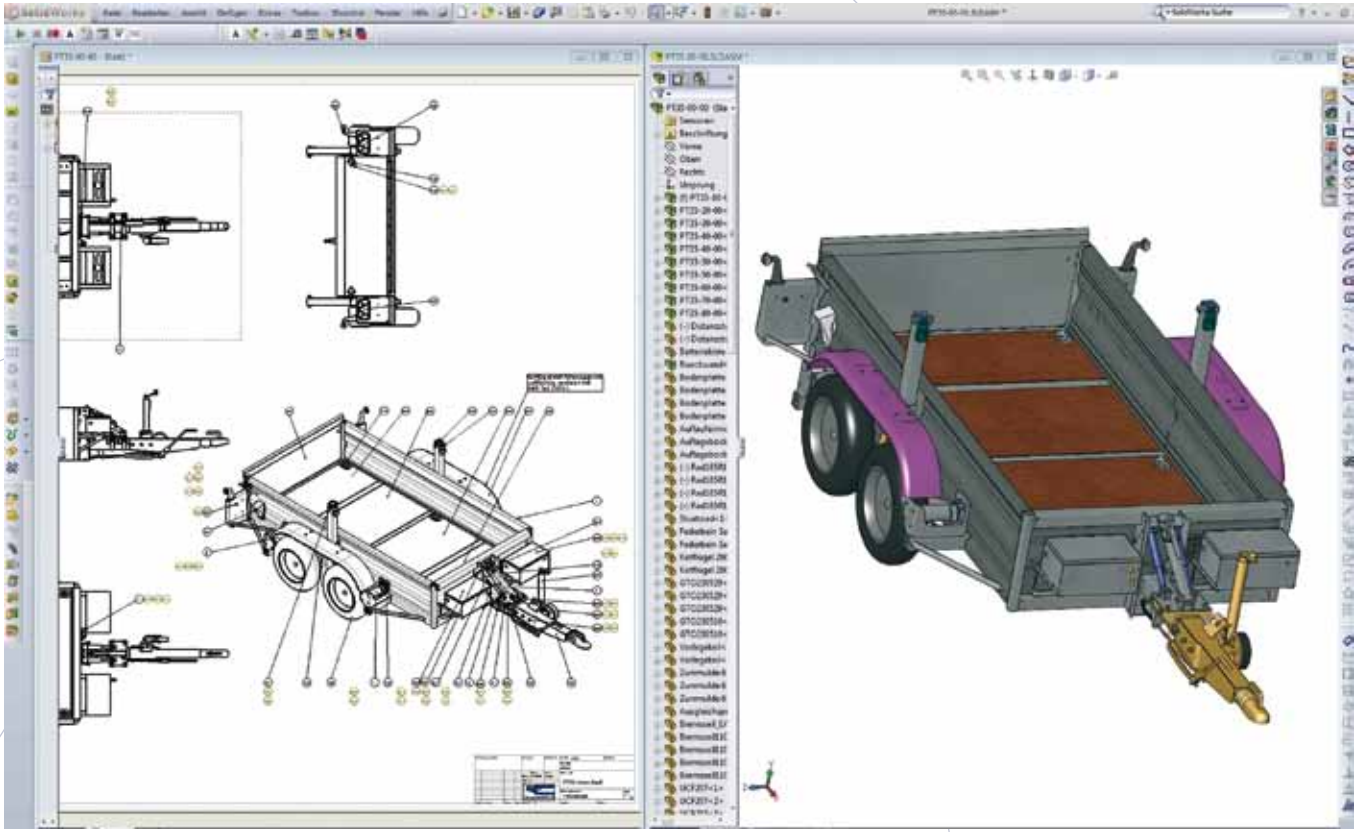

PT18 avec Bâche

PT18 chargement d'un aspirateur industriel

PT18 fermée avec 2 portes battantes

Poutre de stabilité

Chargement de machine de nettoyage

Chargement simplifié avec 1 diable

LA REMORQUE PT18

La remorque avec plateau pose au sol existe aussi en modèle PT18 avec un essieu et différents aménagements.
Le poids total autorisé en charge est de 1800 kg
La charge utile dépend de la taille de la remorque (maximum jusqu'à 1200 kg)
La tenue de route et le confort de conduite sont assurés par le biais d'une suspension indépendante à combinés ressorts/amortisseurs hydrauliques.

Mesures Intérieures :
Poids total = 1800 kg
Longueur = 2500 à 3500 mm
Largeur = 1300 à 1800 mm
Hauteur = 520 mm
Charge Utile = 1200 kg maximum

Bâches, autres dimensions et équipements :
sur demande

Version PTAC 2500 Kg possible
Poids total = 2500 kg
Longueur = 2500 à 3500 mm
Largeur = 1300 à 1800 mm
Hauteur = 520 mm
Charge Utile = 1800 kg

Les AVANTAGES de la remorque à plateau amovible PT18

Le plateau descend à même le sol et permet un chargement aisé et sécurisé.
La marchandise peut être facilement attachée grâce aux anneaux d'arrimages fixés au sol du plateau.
L'ensemble est actionné par une pompe hydraulique

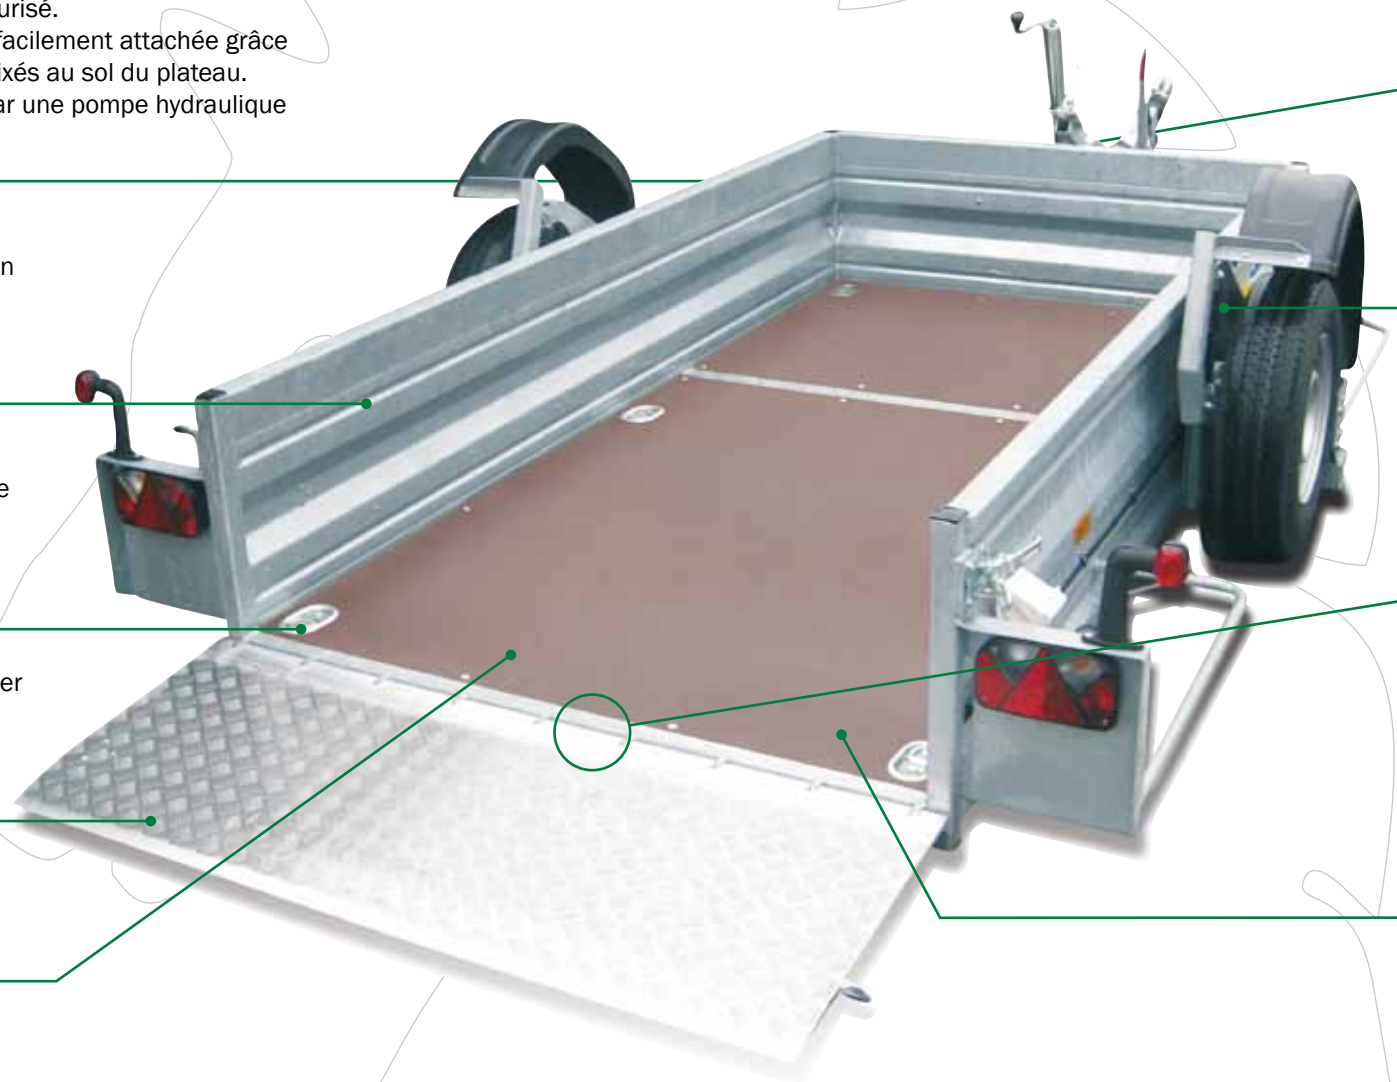

Une pompe manuelle
Elle permet de lever et baisser le plateau au moyen d'un système hydraulique (Options : Système hydraulique électrique)

Cadre en acier
Cadre galvanisé à chaud et ainsi protégé de la rouille

Anneaux d'arrimages
Fixations au sol pour assurer votre chargement

Ridelle Arrière
Hauteur 600 mm, résistant à une charge de 2500 kg

Hauteur de chargement
Hauteur : 80 mm.

Le Timon
Montage sur pivot, pour autoriser la descente du plateau tout en restant attelé au véhicule tracteur.

Suspension indépendante
pourvue de combinés ressorts/amortisseurs hydrauliques pour une sécurité et un confort optimum.

Passage sans accro
L'articulation du hayon permet un chargement sans dénivelé.

Plateau pose au sol
Pouvant être abaissé par un système hydraulique.

Levier de sécurité lors de l'abaissement du plateau

Pompe manuelle (montée en série)

Châssis PT35 revêtu d'un plancher bois multicouche

Pompe Electrique

Pompe hydro-électrique avec sa pompe manuelle de secours

Equipement divers

Pour chaque domaine d'utilisation nous proposons un équipement individualisé.

Ainsi nous disposons pour le modèle PT18 de nombreuses alternatives techniques. Chaque remorque est élaborée et conçue à partir de vos besoins. Si vous avez un projet particulier, ensemble nous étudierons les solutions les plus adaptées.

Commande pour pompe hydro-électrique située à l'arrière

Chargement de véhicules spéciaux

Accès facilité pour machine à niveler

Batterie avec chargeur 230 Volt

Transport de motos

Déchargement Machine

Chargement chariot élévateur

Chargement de balayeuse

Chargement d'un aspirateur industriel

Barre de fret pour stabiliser le chargement

Anneaux d‘arrimage type aviation sur le haut ou sur les côtés

Vérin à gaz d‘assistance pour hayon

Vue intérieure de séparations

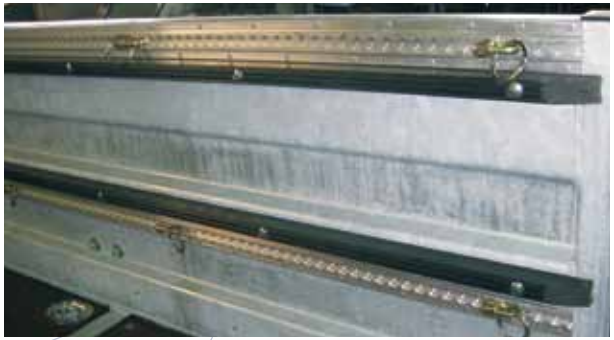

Montage avec 2 rails protégés par une lisse en caoutchouc



Caisson en aluminium, en plastique ou en acier

Rampe additionnelle pour fixer les séparations

Rail perforé avec barre de fret télescopique et anneau d’arrimage au sol

Roue de secours avec fixation

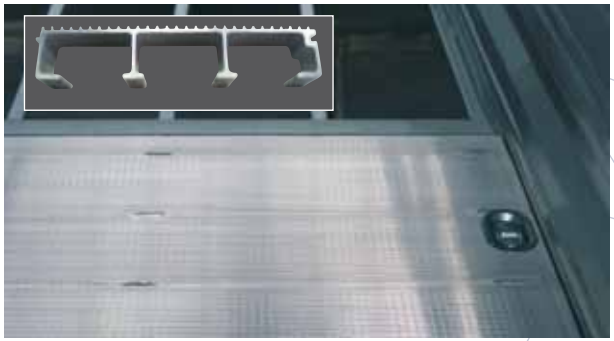

Revêtement de sol en profilé aluminium

Treuil Electrique monté au sol

Timon réglable Hauteur max. 1100 mm.

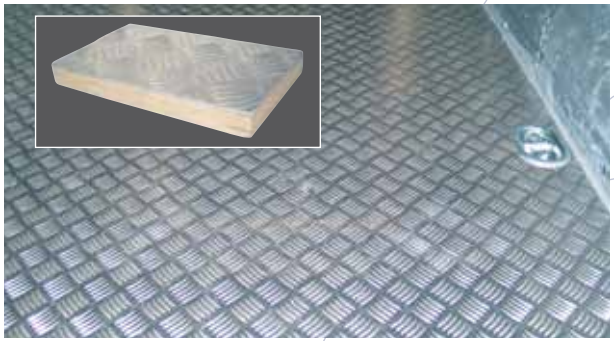

Plancher en bois recouvert d'aluminium

Treuil électrique position haute (option télécommande)

Timon réglable en hauteur avec anneau DIN et roue jockey renforcée

Garde-boue avec finition spéciale en aluminium

Treuil manuel

Support pour transport de plaques avec rail de fret

Autres modèles

Nos remorques se déclinent en plusieurs tailles.
L'habitacle peut être muni de bâches amovibles ou en dur.
Fabrication personnalisée en fonction de vos projets.

Panneaux en aluminium avec toit coulissant

Le Miniliner permet le coulissement du toit et des panneaux latéraux vers l'avant

Caisson PT35 pour charger un générateur

Grâce au coulissement de la bâche du toit, une nacelle peut être utilisée sans déchargement.

Bâches de toit et latérales coulissantes

Bâches spéciales

Chargement facile avec 1 tire-palette

Transport de chariot

Bâche et arceau inclinés à 45° à l'avant

Bâche et arceau 90° avec fermeture à œillets

Elargissement des ridelles à l'arrière et allongement de la rampe

Enroulement automatique de la bâche arrière

Vue intérieure avec inclinaison 45°

Structure en aluminium - Démontable

Eclairage LED intérieur de 12 ou 24 volts

Le Hubi 55 en tant que semi-remorque

Le container peut être complètement enlevé

Chargement à plat

Hubi 55 avec Cool-Box (container frigo)

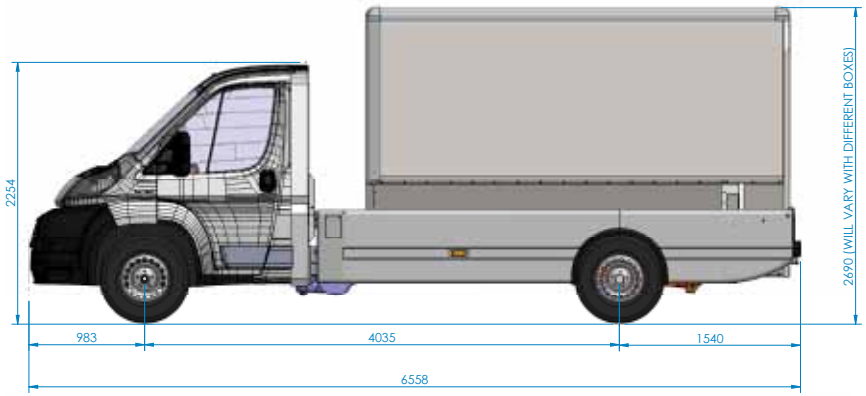

Les avantages du Hubi avec zone de chargement au sol

Avec les modèles Hubi 35 et Hubi 55, nous permettons une utilisation efficace dans la logistique de courte distance. Le temps de charge improductif est considérablement réduit grâce à des opérations de levage et de descente rapides. Une fois abaissé, toute la zone de chargement peut être rapidement accessible.

- changement rapide du container
- Vitesse de manutention élevée grâce à de courtes périodes de levage et de descente
- Descente graduelle
- La zone de chargement reste toujours parallèle au sol
- Différents containers possibles
- Travail en toute sécurité
- Peut être chargé avec un transpalette

Hubi 35

Poids total autorisé	**3500 kg**
Longueur	**3500 mm**
Largeur	**1650 mm**
Largeur totale	**2350 mm**
Charge Utile	**1500 kg** (950 kg avec le container)

Hubi 55

Poids total autorisé	**5500 kg**
Longueur	**4500 - 5300 mm**
Largeur	**1650 mm**
Largeur totale	**2350 mm**
Charge Utile	**2900 kg** (2200 kg avec le container)

Hubi 35 / Hubi 55

Notre Vario-Liner offre de nombreux avantages tel que;
Chargement rapide et sécurisé, permis B pour le Hubi 35, charge utile élevée, conduite possible le dimanche, Flexibilité, changement de système.

Hayon arrière
Le volet est simple à utiliser et vérouillable
Option : 2 battants

Matériaux
Des matériaux haut de gamme et légers sont utilisés pour la fabrication du container

Suspension pneumatique
Les suspensions permettent une conduite très agréable en toute sécurité.

Hauteur de chargement : 80mm
Cette faible hauteur permet le chargement avec un transpalette ou autres machines.

Container
Il s'abaisse jusqu'au sol pouvant ainsi être chargé et déchargé simplement. Il est interchangeable rapidement et facilement

Rampe de chargement
Abaissée jusqu'au sol pour faciliter le chargement

Structure de tractage du KST

Modèle KST avec caisson interchangeable

Diverses utilisations

La plateforme de la remorque peut être retirée après le déchargement de la marchandise

Remorque KST charge prête à être tractée

Roue de secours bien arrimée

La Remorque KST est indispensable dans différentes situations

Le système spécial interchangeable du plateau KST 35 permet un chargement aisé de différents types de caissons.
Chargement au sol et adaptabilité sont les atouts de ce modèle. La plateforme peut être abaissée et déposée.
Le chargement peut être fait par le côté.

Dimensions de la plateforme : 2.850 x 1.520 mm
Poids total : 3.500 kg
Charge utile max. 2.700 kg
Autres dimensions et finitions spéciales : Sur demande

La Remorque KST et ses avantages

Nous développons pour vous tout concept innovant facilitant le transport. L'ensemble des différents mécanismes utilisés est centralisé.

Chargement
Une nacelle ou une machine semblable peut être chargée à même le plateau.

Commande
Hydro-électrique pour monter et abaisser le plateau

Abaissement
La plateforme peut se positionner à même le sol, facilitant ainsi le chargement

Rampe de chargement
Le chargement se fait par la rampe

Châssis de la plateforme
Il peut être abaissé, posé à même le sol avec le chargement

Hauteur de chargement
Abaissable jusqu'à 80mm

La remorque peut être abaissée complètement au sol.
Offrant 3 faces de vente possible 3 côtés.

La remorque peut être utilisé dans différents endroits.
(ouverture des 4 côtés)

L'abaissement de la remorque facilite la charge.
Un autre avantage: vous pouvez vendre vos produits et répondre aux besoins de vos clients, en conservant la même hauteur qu'eux.
Vous pouvez augmenter vos ventes jusqu'à 30%!
La remorque peut être chargée à l'aide d'un chariot ou d'un transpalette.
Grace à la suspension spéciale indépendante et aux Ressorts hélicoïdaux Sachs, les produits délicats tels que fruits, légumes,etc... sont transportés délicatement.
Grâce à de nombreuses options, les PT18 et PT35 peuvent devenir un véhicule unique et personnel.
Nous fabriquons toutes les remorques (utilisées pour la vente) à la demande de nos clients et en accord direct entre le fabricant et client.

Remorque avec parois, pouvant être utilisée comme point de vente ou débit de boisson.

Un portillon peut être rajoutée à l'arrière de la remorque.

Remorque avec mur plein arrière + auvents.

Cette remorque existe en différentes dimensions.
(sur demande)

Nos remorques peuvent également être directement utilisées comme stand sur les marchés, après modifications préalables.

HEIMANN FAHRZEUGBAU

Remorque avec dépose de benne basculante

Semi-remorque jusqu'à 14 tonnes de poids total

Remorque avec dépose d'un plateau

Système de dépose AKFV jusqu'à 12 tonnes

Remorque pour dépose d'une benne

Camionette avec benne à bascule

Notre programme de livraison

- ☐ Remorque à bascule
- ☐ Véhicule abaissable au sol
- ☐ Remorque abaissable au sol
- ☐ Remorque pour faire de la vente
- ☐ Camion avec benne à bascule
- ☐ Remorque avec dépose de plateau
- ☐ Remorque avec dépose de plateau de benne basculante (FOXX)
- ☐ Benne plateau ou roulante
- ☐ Semi-remorque de chargement
- ☐ Remorque pour transport de motos
- ☐ Remorque avec tête pivotante
- ☐ Plateau avec attache remorque extensible

DATAGREEN
Distributeur exclusif pour la France
33 rue Gambetta 59240 DUNKERQUE
Tél. 06 16 91 89 14
RCS Dunkerque Siret 502 583 628
TVA FR65502583628
www.datagreen.fr